



CONDUITS DE DÉPOUSSIÉRAGE ET ACCESSOIRES



APPLICATIONS

- Industrie mécanique
- Métallurgie
- Chimie
- Agroalimentaire
- Industrie du bois
- Menuiserie industrielle
- Plasturgie
- Agriculture

➔ **Tarifs et conditions nous consulter**

Les conduits de dépolluissage et accessoires

Les conduits de dépolluissage et accessoires sont réalisés en acier galvanisé d'épaisseur 6 à 9/10 en fonction du diamètre. Ils existent avec finition à bords lisses, bords tombés ou brides.

Caractéristiques des conduits de dépolluissage et accessoires

- Répond aux contraintes des fortes dépressions et de l'abrasion.
- Optimise la qualité aéraulique des réseaux.
- Limites les pertes de charges.

Options des conduits de dépolluissage et accessoires

- Inox, peinture extérieure.

Gammes de conduits de dépolluissage et accessoires


- Conduits lisses
 - 33 diamètres (Ø 80 au Ø 1 000).
 - 2 longueurs disponibles : 1 000 ou 1 500.



- Coudes
 - Lisse à 90° :
 - 8 diamètres (Ø 80 au Ø 250).
 - Rayon 2 D.
 - Lisse à secteurs :
 - 90, 75, 60, 45, 30, 15°.
 - 31 diamètres (Ø 80 au Ø 1000).
 - Rayon 1,5 D.



- Réductions, Tés et Tés Réduits :
 - Diamètres (Ø 100 au Ø 800).

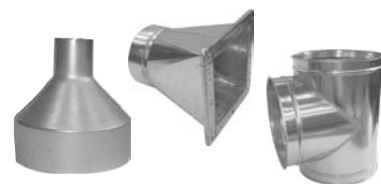

- Déviations :
 - 2 voies, 3 voies et plus.
 - 35 diamètres (Ø 80 au Ø 1000).
 - Egale ou réduite.



- Manchettes souples
 - Toile enduite néoprène :
 - 27 diamètres (Ø 80 au Ø 630).
 - Avec protection de la toile :
 - Toile enduite néoprène.
 - 8 diamètres (Ø 180 au Ø 400).



➔ POUR PLUS D'INFORMATIONS

☎ +33 (0)3 89 41 36 30 ✉ info@ventsys.net

www.ventsys.net




Service : Commercial
Date : Juillet / 2010

- Colliers
 - Simple embouti :
 - 19 diamètres (Ø 80 au Ø 400)
 - (livré sans visserie).



- Rapide :
- 19 diamètres (Ø 80 au Ø 1250)
- (livré avec tige fileté et écrou).

- Brides- Emboutie :
- 27 diamètres (Ø 80 au Ø 600).



- Avec épaulement :
- 13 diamètres (Ø 630 au Ø 1600).



- Vannes
 - Vanne à guillotine :
 - 27 diamètres (Ø 80 au Ø 630).
 - Vanne à guillotine à commande pneumatique.
 - 27 diamètres (Ø 80 au Ø 630)
 - Vanne à clapet.
 - 27 diamètres (Ø 80 au Ø 630)




- Piège à son
 - 32 diamètres (Ø 130 au Ø 1000).



- Conduits flexibles
 - Pour poussières abrasives :
 - Polyuréthane armé (- 30 à + 90 °C).
 - 21 diamètres (Ø 30 au Ø 400).
 - Pour sciure et copeau de bois :
 - Intérieur lisse.
 - PVC armé (-10 à + 50 °C).
 - 17 diamètres (Ø 40 au Ø 300).



- Sorties
 - Verticales :
 - 33 diamètres (Ø 150 au Ø 1400).
 - Chapeau chinois :
 - 33 diamètres (Ø 120 au Ø 1000).
 - Horizontale (sifflet) :
 - 35 diamètres (Ø 80 au Ø 1000).

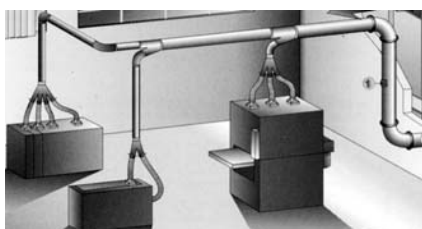

➔ **POUR PLUS D'INFORMATIONS**

☎ +33 (0)3 89 41 36 30 ✉ info@ventsys.net

www.ventsys.net